ROHRSTOPFEN

Größen: bis zu ¾ - 72" (18 - 1.829 mm)

Rohrstopfen zum Formieren und generellem Verschließen

Rohrstopfen werden verwendet, um die Enden eines Rohres, z.B. für Tests, vorübergehend zu verschließen. Hauptsächlich wird abgedichtet gegen Wasser, Gase und Fremdkörper in neu verlegten Rohren oder Rohrsystemen aber auch bei Reparaturen.

Die TAG-Palette von Rohrverschlüssen steht in einer Reihe von verschiedenen Stilen für Nennweiten von ½ bis 72" und unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung. Sonderrohrstopfen sind auch für die Druckprüfung geeignet.

Funktionsweise

Der Gummiring wird durch zwei Scheiben, welche durch den zentralen Bolzen zusammengezogen werden, auseinandergedrückt. Dieser legt sich an die Rohrwand und dichtet diese so ab. Es gibt die Rohrverschlüsse auch mit Hohlwelle um eine Formiergaszufuhr zu ermöglichen.

Diese Rohrstopfen gibt es in drei Ausführungen.

Rohrstopfen aus Nylon - ¾ - 6" (18 - 150 mm)

Die Rohrstopfen aus Nylon sind die Standardausführung und gerade zum Testen von Schmutzwasserleitungen geeignet.

Außerdem macht die große Reihe an Größen diese Stopfen ideal für eine Vielzahl von anderen Anwendungen in der Wasser- und Gasindustrie, sowie in allen anderen Bereichen, wo Rohre benutzt werden oder Löcher gestopft werden sollen.

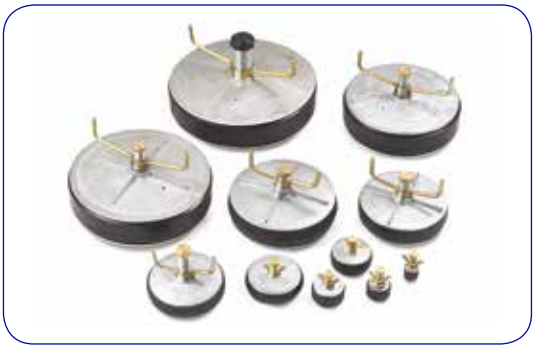

Rohrstopfen aus Aluminium - 1½ - 24" (40 - 600 mm)

Um den Bereich der Rohrstopfen aus Nylon zu ergänzen, bieten wir unsere Rohrstopfen auch aus Aluminium an.

Diese in Größen ab 40 mm (1½") lieferbare Stopfen sind gerade für schwierige Einsatzgebiete, z.B. in Chemikalien und/oder bei höheren Temperaturen, geeignet.

Rohrstopfen aus Stahl - 1½ - 24" (40 - 600 mm)

TAG liefert ebenfalls eine Reihe von Stahlstopfen bis zu 72" (1.828,8 mm) Durchmesser.

Diese fertigen wir gerade an für den länger dauernden Einsatz in Wasser mit hohen Temperaturen oder bei Kontakt mit sauren oder alkalischen Flüssigkeiten, bei denen Stopfen aus Nylon oder Aluminium ungeeignet sind. Diese liefern wir von 2 bis 72" (50,8 - 1.828,8 mm) Durchmesser.

Alle Rohrstopfen entsprechen den britischen Standards BS8005 für Niederdruck-Tests und Abdichtung von Rohren.

Tel: +44 (0)1869 324 144 www.TAG-PIPE.com E-mail: sales@tag-pipe.com