

Einsatzbereich: 10 - 240" (250 - 6.090 mm)

Die Doppelketten in extra stabiler Ausführung sind konstruiert zum Ausrichten und Richten von Rohren und Behältern bis zu 6 m Durchmesser. Die Doppelketten können zum Ausrichten von allen Wandstärken verwendet werden.

Unsere speziellen Doppelkettenspannbacken nehmen es mit jeder Herausforderung auf.

Die hochstabilen Spannbacken, Doppelketten mit zwei Spannblöcken, ermöglichen das Richten von Wandstärken, bei denen alle anderen Modelle die Segel streichen. Die Modelle 10 - 36" (250 - 914 mm) bis zu 10 - 54" (250 - 1.370 mm) werden mit Rohrbogenausrichter geliefert, alle anderen Modelle mit Seilauzug.


Die E-Z Fit-Doppelketten sind erhältlich in Edelstahlausführung, mit Edelstahl-Kontaktstellen und geeignet für exotische Materialien. Alle Ketten werden in der farblich gekennzeichneten Aufbewahrungsbox geliefert.

Zu den Ketten ist ein Drehmomentschlüssel lieferbar, welcher die Anwendung des richtigen Drehmoments (150 Nm) sicherstellt.




Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Ausrichtung** - Die Spannbacken mit zwei Stellschrauben rund um das Werkstück ermöglichen das Zentrieren und Richten von beiden Werkstücken auf 0,5 mm genau
- **Extrem robust** - Richtet Rohre beidseitig der Schweißnaht bis zu Schedule 80, und zentriert alle Wandstärken, Rohrbogen, T-Stücke und andere Verbindungen
- **Anpassungsfähig** - Die Zentrierkette kann verwendet werden zum Unterstützen, Ausrichten und Richten von Rohrbogen, T-Stücken und anderen Bauteilen, wofür ein Cage Clamp ungeeignet wäre. Eine Zentrierkette kann benutzt werden für dieselben Abmessungsbereiche als acht (8) Cage Clamps
- **Extra starke Spannbacken** - Ermöglichen das Nachrichten von verformten Rohren. Jede Schraube kann einzeln festgespannt werden, was gerade auf unebenem Untergrund vorteilhaft ist
- **Vielseitig** - Rohrbogen, T-Stücke und andere Armaturen können mit dem Rohrbogenausrichter problemlos angepasst werden

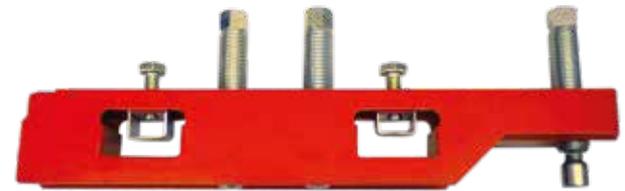

Doppelkettenspannbacken für schwere Bauteile

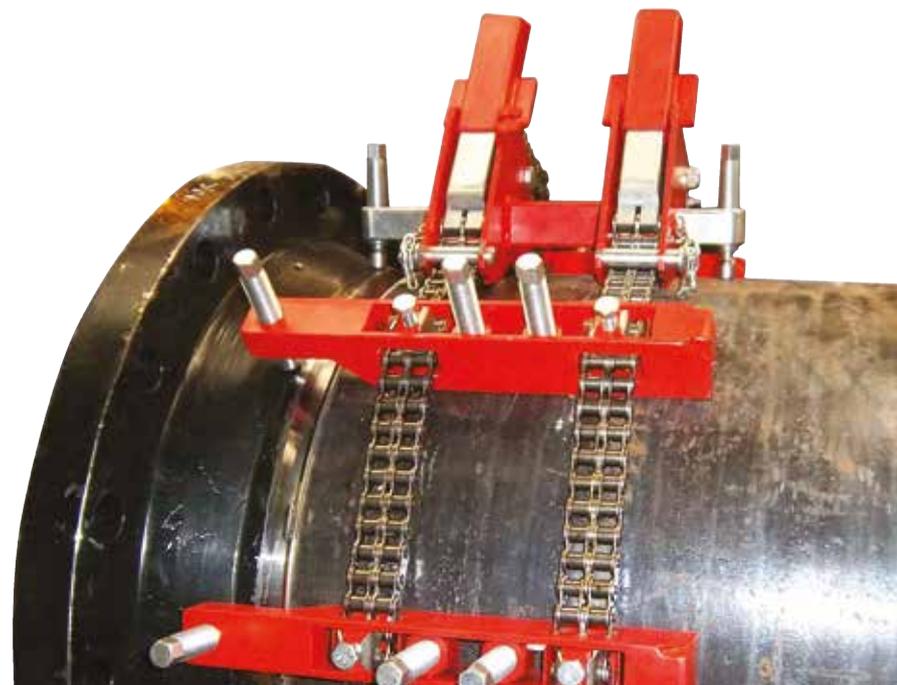


Lieferumfang E-Z Fit-Doppelzentrierkette:

- Länge der Kette für den erforderlichen Rohrdurchmesser
- Doppelkettenspannbacken für die entsprechenden Rohrdurchmesser
- Spannblöcke entsprechend dem Rohrdurchmesser
- Zwei (2) Feineinstellungssysteme
- Rohrbogenausrichter (größere Systeme mit Seilaufzug)
- Schraubenschlüssel
- Bedienungsanleitung

Optionen:

- Drehmomentschlüssel
- Stahl- oder Edelstahlabstandschauben
- Zusätzliche Spannbacken

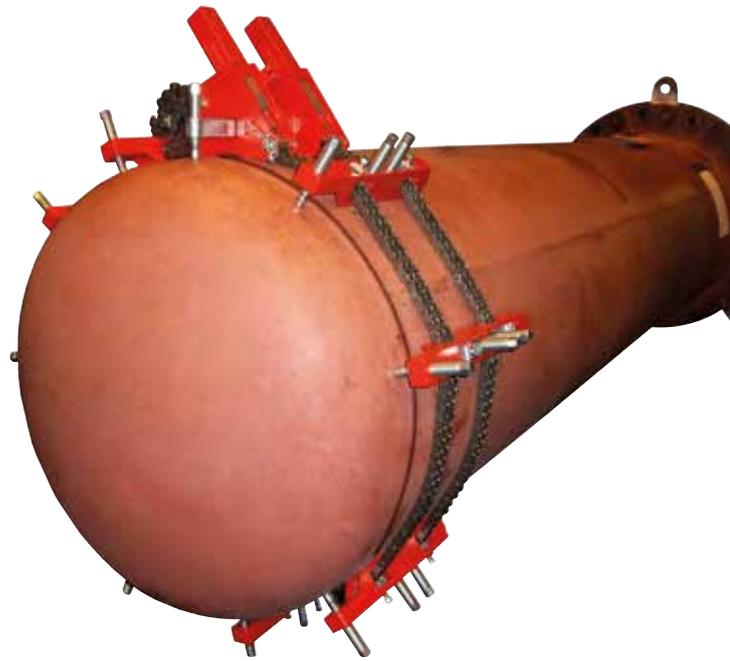

Liefergrößen

TEILENUMMER	EINSATZBEREICH (ZOLL / MM)	ANZAHL SPANNBACKEN	ANZAHL SPANNBLÖCKE	VERSANDGEWICHT (KG / LB)
EZDCC/10-36	10 - 36" / 254 - 915 mm	9	1	100 kg / 220 lb
EZDCC/10-36 SS	10 - 36" / 254 - 915 mm	9	1	100 kg / 220 lb
EZDCC/10-48	10 - 48" / 254 - 1.220 mm	12	1	126 kg / 278 lb
EZDCC/10-48 SS	10 - 48" / 254 - 1.220 mm	12	1	126 kg / 278 lb
EZDCC/10-54	10 - 54" / 254 - 1.375 mm	14	1	136 kg / 300 lb
EZDCC/10-54 SS	10 - 54" / 254 - 1.375 mm	14	1	136 kg / 300 lb
EZDCC/10-60	10 - 60" / 254 - 1.525 mm	16	1	149 kg / 328 lb
EZDCC/10-60 SS	10 - 60" / 254 - 1.525 mm	16	1	149 kg / 328 lb
EZDCC/10-72	10 - 72" / 254 - 1.830 mm	20	1	176 kg / 387 lb
EZDCC/10-72 SS	10 - 72" / 254 - 1.830 mm	20	1	176 kg / 387 lb
EZDCC/10-84	10 - 84" / 254 - 2.135 mm	24	2	200 kg / 442 lb
EZDCC/10-84 SS	10 - 84" / 254 - 2.135 mm	24	2	200 kg / 442 lb
EZDCC/10-96	10 - 96" / 254 - 2.440 mm	28	2	226 kg / 498 lb
EZDCC/10-96 SS	10 - 96" / 254 - 2.440 mm	28	2	226 kg / 498 lb
EZDCC/10-108	10 - 108" / 254 - 2.745 mm	32	2	251 kg / 554 lb
EZDCC/10-108 SS	10 - 108" / 254 - 2.745 mm	32	2	251 kg / 554 lb
EZDCC/10-120	10 - 120" / 254 - 3.050 mm	36	2	277 kg / 610 lb
EZDCC/10-120 SS	10 - 120" / 254 - 3.050 mm	36	2	277 kg / 610 lb
EZDCC/10-132	10 - 132" / 254 - 3.355 mm	39	2	299 kg / 660 lb
EZDCC/10-132 SS	10 - 132" / 254 - 3.355 mm	39	2	299 kg / 660 lb
EZDCC/10-144	10 - 144" / 254 - 3.715 mm	42	2	322 kg / 710 lb
EZDCC/10-144 SS	10 - 144" / 254 - 3.715 mm	42	2	322 kg / 710 lb
EZDCC/10-168	10 - 168" / 254 - 4.270 mm	48	3	367 kg / 810 lb
EZDCC/10-168 SS	10 - 168" / 254 - 4.270 mm	48	3	367 kg / 810 lb
EZDCC/10-192	10 - 192" / 254 - 4.880 mm	54	3	410 kg / 910 lb
EZDCC/10-192 SS	10 - 192" / 254 - 4.880 mm	54	3	410 kg / 910 lb
EZDCC/10-216	10 - 216" / 254 - 5.490 mm	60	3	455 kg / 1.010 lb
EZDCC/10-216 SS	10 - 216" / 254 - 5.490 mm	60	3	455 kg / 1.010 lb
EZDCC/10-240	10 - 240" / 254 - 6.100 mm	66	3	500 kg / 1.110 lb
EZDCC/10-240 SS	10 - 240" / 254 - 6.100 mm	66	3	500 kg / 1.110 lb

* Größere Modelle lieferbar auf Anfrage