

## Einsatzbereich: 1 - 72" (25 - 1.820 mm)

Unsere E-Z Fit-Rohrzentrierketten bieten dem Schweißer und Rohrbearbeiter die Vorteile zweier Welten.


Die robuste Bauweise erlaubt eine hohe Krafteinleitung auf die Bauteile zum Zentrieren und Rückverformen. Das geringe Gewicht erleichtert die Handhabung.

Traditionelle Methoden zum Ausrichten von dickwandigen Rohren, wie zum Beispiel Kabelbinder und Wagenheber, sind zeitaufwendig, im Resultat unbefriedigend und deshalb ungeeignet für schwierige Anwendungen.

Mit einer Kette können verschiedene Größen von Rohren, Rohrbogen, T-Stücken, Flanschen, Endkappen und anderen Verbindungen mithilfe des mitgelieferten Rohrbogenausrichters ausgerichtet werden.

Die hochstabilen Spannbacken sowie die Spannvorrichtung ermöglichen die Krafteinleitung an jedem beliebigen Punkt des Rohres. So können Abweichungen im Durchmesser ausgeglichen und die bestmöglichen Schweißergebnisse erzielt werden.

Zur Vermeidung von Korrosion und Anhaften von Schweißspritzern sind unsere Ketten und Schrauben verzinkt. Alle E-Z Fit-Zentrierketten sind mit Edelstahl-Kontaktpunkten versehen, was den risikolosen Einsatz auf allen Materialien erlaubt.

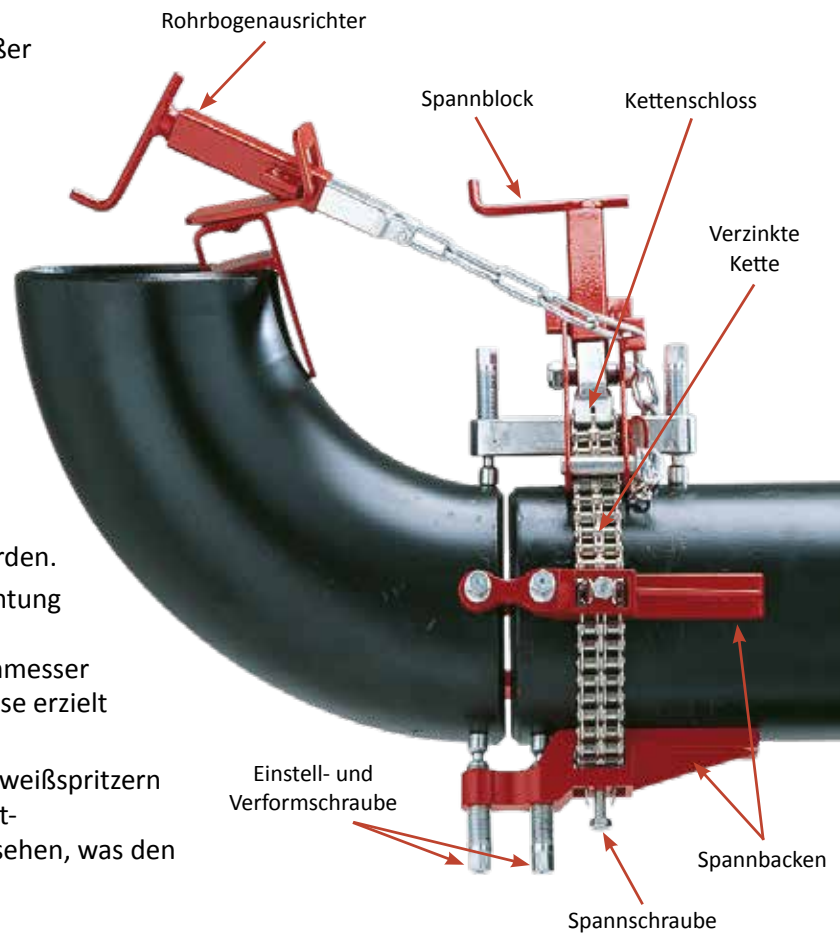


## Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Ausrichtung** - Die Spannbacken mit zwei Stellschrauben rund um das Werkstück ermöglichen das Zentrieren und Richten von beiden Werkstücken auf 0,5 mm genau.
- **Extrem robust** - Reformiert Rohre bis zu Schedule 40 beidseitig der Schweißnaht, und richtet Rohre, Rohrbogen, T-Stücke und andere Verbindungen jeder Wandstärke aus
- **Anpassungsfähig** - Die Zentrierkette kann verwendet werden zum Ausrichten und Richten von Rohrbogen, T-Stücken und anderen Bauteilen. Eine E-Z Fit-Zentrierkette ist fähig, nicht weniger als acht Cage Clamps (siehe unten) zu ersetzen.
- **Verschiebbare Spannbacken** - Die verschiebbaren Spannbacken mit zwei Spannschrauben erleichtern das Ausrichten ohne das Heranführen des Schweißbrenners zu stören. Dies erleichtert die Arbeit gerade bei unebenen Oberflächen
- **Sicherheit** - Rohrbogen, T-Stücke und andere Bauteile werden durch den Rohrbogenausrichter während der Arbeit sicher gehalten




## E-Z Fit-Einsetzmöglichkeiten

Einige Anwendungsbeispiele der Zentrierketten. Jede Kette wird mit allem Zubehör in einer Aufbewahrungsbox geliefert.

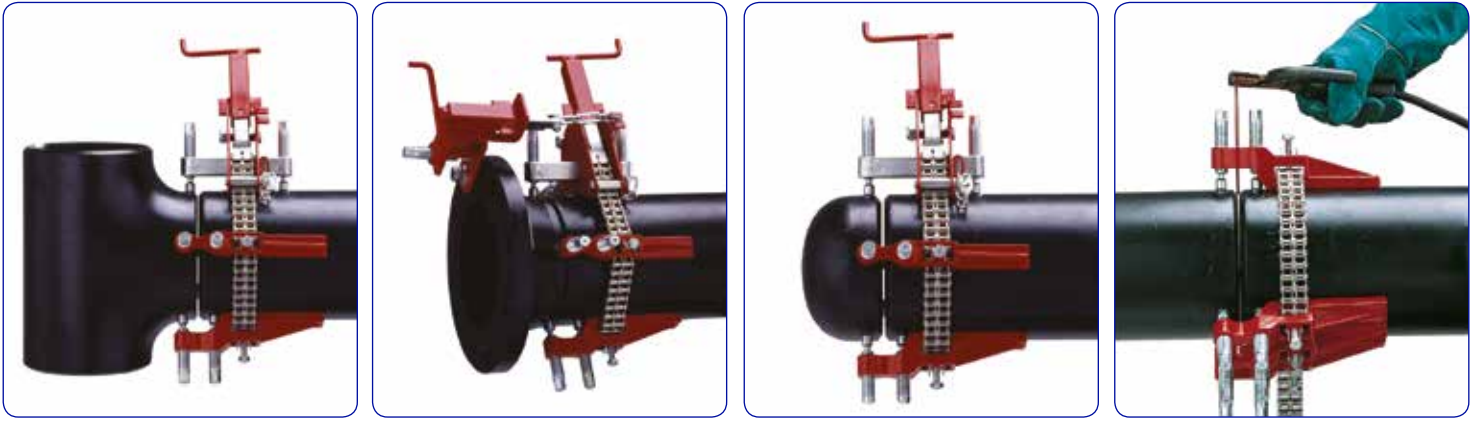

### Lieferumfang E-Z Fit-Zentrierketten:

- Länge der Kette für den erforderlichen Rohrdurchmesser
- Spannbacken mit zwei Stellschrauben
- Spannblock
- Feineinstellung
- Rohrbogenausrichter
- Schraubenschlüssel
- Teileliste und Bedienungsanleitung
- Metall-Aufbewahrungsbox
- Werden völlig zusammengesetzt und gebrauchsfertig geliefert

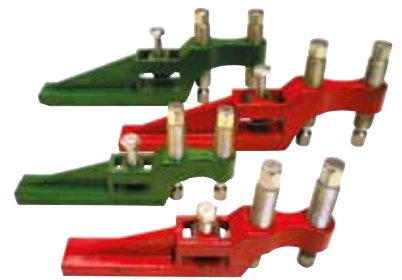

### Liefergrößen

TEILENUMMER	EINSATZBEREICH (ZOLL / MM)	ANZAHL DER SPANNBACKEN	NACHRICHTEN BIS WANDSTÄRKE (SCH)	ZENTRIEREN BIS SCH	VERSANDGEWICHT (KG / LB)
EZSCC12	1 - 12" / 25 - 320 mm	3	40	80	12 kg / 27 lb
EZSCC12SS	1 - 12" / 25 - 320 mm	3	40	80	12 kg / 27 lb
EZSCC20	4 - 20" / 102 - 500 mm	7	40	80	33 kg / 72 lb
EZSCC20SS	4 - 20" / 102 - 500 mm	7	40	80	33 kg / 72 lb
EZSCC36	10 - 36" / 254 - 914 mm	8	40	80	67 kg / 144 lb
EZSCC36SS	10 - 36" / 254 - 914 mm	8	40	80	67 kg / 144 lb
EZSCC54	10 - 54" / 254 - 1.372 mm	13	40	80	82 kg / 180 lb
EZSCC54SS	10 - 54" / 254 - 1.372 mm	13	40	80	82 kg / 180 lb
EZSCC72	10 - 72" / 254 - 1.829 mm	16	40	80	90 kg / 199 lb
EZSCC72SS	10 - 72" / 254 - 1.829 mm	16	40	80	90 kg / 199 lb

\* Größere Modelle lieferbar auf Anfrage



## E-Z FIT MINI CHAIN CLAMP

*Effizient, schnell und einfach im Gebrauch*

Der neue Mini Chain Clamp ist ultraleicht, robust und einfach im Gebrauch, und wird geliefert mit vier Spannbacken, die das Zentrieren von Leichtrohren von 0,5 bis zu 8" erlauben.



PART NO.	PIPE DIAMETER (INCH / MM)	NO. OF JACKBARS	SHIPPING WEIGHT
EZMCC8	0,5 - 8" / 12 - 210 mm	4	1,7 kg / 3,8 lb